

Gebbruikershandleiding

Aastra 6731i

Inhoud

Toestel overzicht

Basisfuncties

- Een oproep plaatsen
- Een oproep beantwoorden
- Een gesprek beëindigen
- Een nummer herhalen (redial)
- Een oproep dempen
- Een oproep op hold plaatsen
- Een oproep doorschakelen
- Een conference call plaatsen

Instellingen

- De beltoon veranderen
- De taal instellen
- Het volume aanpassen

Voicemail & oproepgeschiedenis

- De voicemail beluisteren
- De oproepgeschiedenis verwijderen
- De oproepgeschiedenis raadplegen

Contactbeheer

- Een contactpersoon toevoegen
- Een contactpersoon toewijzen aan een sneltoets
- Een contactpersoon bewerken
- Een snelkeuze creëren
- Bellen met de snelkeuzetoets


Overige functies

- De voicemail beluisteren
- De oproepgeschiedenis verwijderen

Divers


- Idle display
- De telefoon rebooten
- De telefoon resetten

Aastra 6731i: Toestel overzicht

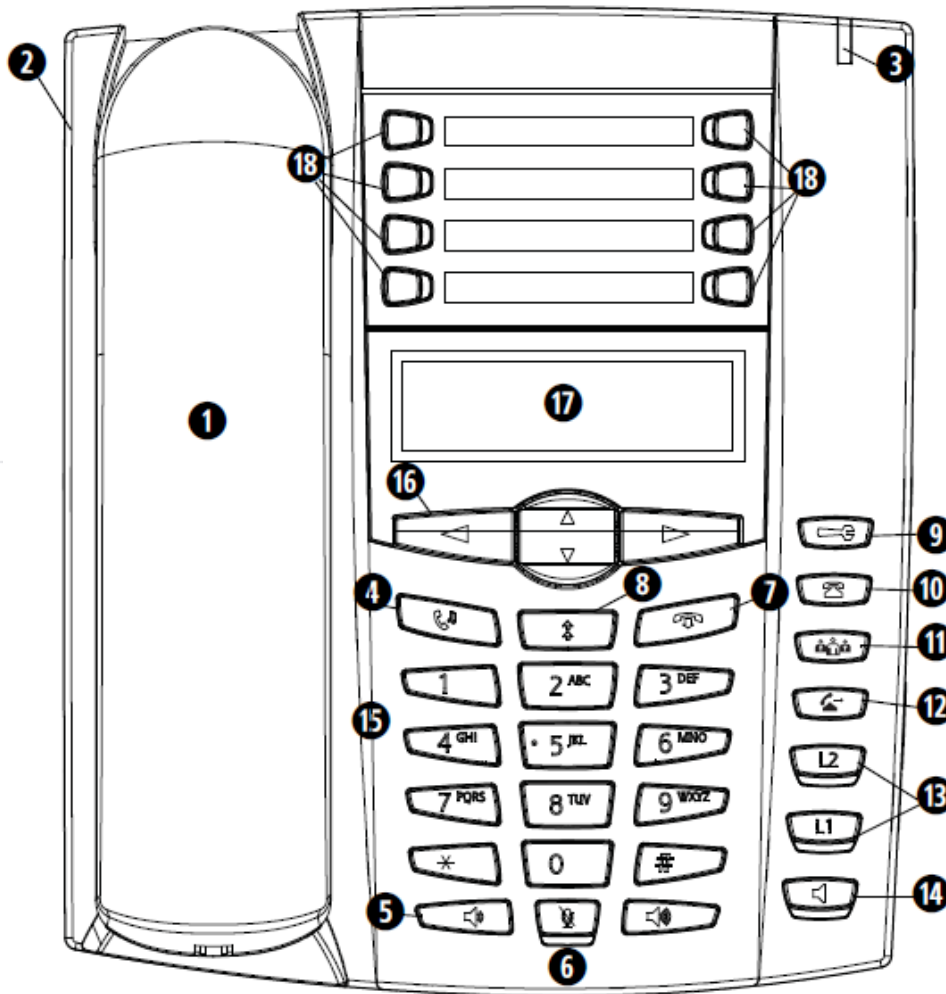

- 1 : 6731i Hoorn (handset)
- 2 : Luidspreker
- 3 Lampje inkomende oproep
- 4 : Wachtstand (Hold)
- 5 : Volume knoppen
- 6 : Geluid aan/uit (Mute)
- 7 : Goodbye knop
- 8 : Nummerherhaling knop
- 9 : Opties knop
- 10 : Oproep lijst key
- 11 : Conference knop
- 12 : Doorverbinden knop
- 13 : Lijn/oproep apperance key
- 14 : Luidspreker knop
- 15 : Toetsenbord
- 16 : Navigatie knoppen
- 17 : 8-Line LCD scherm
- 18 : Programmeerbare knoppen

Aastra 6731i: Toestel overzicht (2)

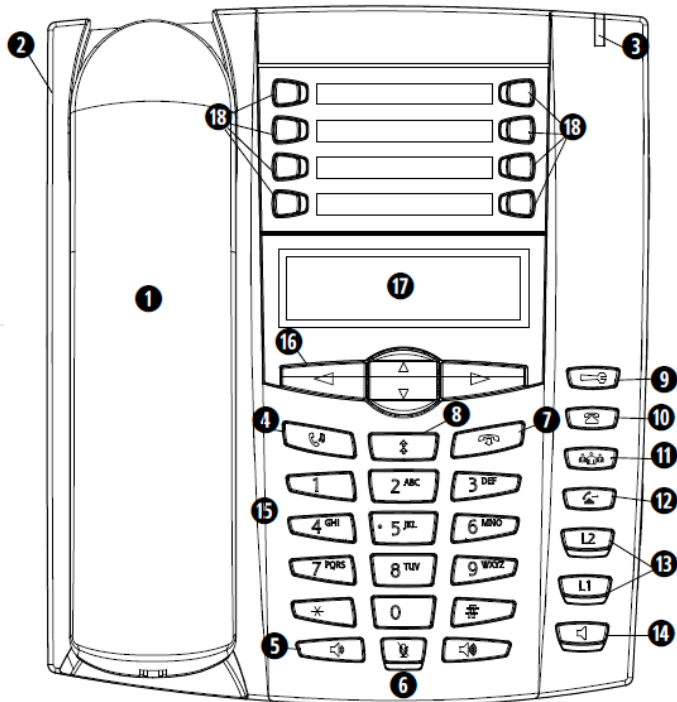

- 18 : Programmeerbare knoppen
 - Alle 8 knoppen zijn programmeerbaar.
 - Configureerbaar door de systeem administrator
- Standaardfuncties voor de programmeerbare knoppen*
 - 1 – Voicemail
 - 2 – Geen
 - 3 – Corporate Directory
 - 4 – Status wijzigen
 - 5 – Opslaan (nummers / namen → naar de index)
 - 6 – Verwijderen (nummers / namen → van de index)
 - 7 – Local Directory (tot 200 namen en telefoonnummers)
 - 8 – Services (toegang tot meerdere functies)


* Afhankelijk van de configuratie

Basisfuncties

- Een oproep plaatsten

- Via de **handset**:

1. Toets het nummer in
2. (Druk op de rechter pijl)

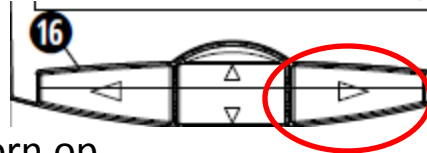

3. Neem de hoorn op

OF

1. Neem de hoorn op
2. Toets het nummer in
3. Druk op de rechter knop

- Via de **speaker**:

1. Toets het nummer in
2. Druk op de rechter knop
3. Druk op de **Dial** knop

OF

1. Druk op de speaker knop
2. Toets het nummer in
3. Druk op de rechter knop

Nota :

- ➔ Voeg « 0 » toe voor een externe oproep
- ➔ Noodnummers kunnen gebruikt worden zonder voorvoegsel « 0 » (100, 110,...)


Basisfuncties (2)

- Een oproep beantwoorden

- Via de **handset**:

1. Neem de hoorn op

- Via de **speaker**:

1. Druk op de **Speaker** 
2. Druk op de **Answer** softkey * OF

- Een oproep beëindigen

- Druk op de **Goodbye knop** 
- **Haak** de hoorn in OF

- Een nummer herhalen (redial)

- Druk op de **Redial** knop 

Basisfuncties (3)

- Een oproep dempen

- Druk op de **Mute knop** 
- De microfoon is gedempt (zowel met de handset en handsfree state)
- Een rood lichtje knippert onder de mute knop
- Om terug te gaan naar normale stand, druk opnieuw op de mute knop

- Een oproep op hold plaatsen


- Druk op de **Hold knop** 
- Muziek wordt afgespeeld voor de beller
- Een rood lichtje knippert in de rechterbovenhoek
- Om de oproep terug te nemen, druk op de **Hold knop**

Basisfuncties (4)

- Een oproep doorschakelen

Blind doorschakelen (1)

U schakelt de oproep door, zonder met de derde persoon te spreken. U “vergeet” de oproep



Warm doorschakelen (2)

U spreekt eerst met de derde persoon vooraleer u de oproep doorschakelt

Druk op de **Doorschakel knop** 


Tijdens de oproep

Basisfuncties (5)

- Een oproep doorschakelen (2)

1. Blind doorschakelen

- Druk de **extensie** in om door te schakelen
- Druk op de **rechter pijl** of wacht 2 seconden
- Bevestig doorschakeling OF haak de hoorn in

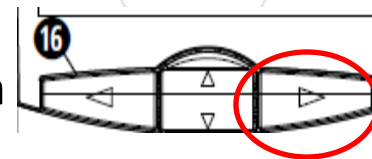

Wat de 3^e partij ziet:


- Wanneer u nog niet ingehaakt hebt: 3e partij ziet uw extensie
- Wanneer u ingehaakt hebt: 3e partij ziet het initiële nummer (display geupdatet)

Basisfuncties (6)

- Een oproep doorschakelen (3)

2. Warm doorschakelen

- Druk de **extensie** in om door te schakelen
- Druk op de **rechter pijl** of wacht 2 seconden
- Spreek met de 3^e partij
- Bevestig doorschakeling OF haak de hoorn in

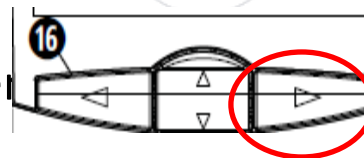



Wat de 3^e partij ziet:

- Wanneer u nog niet ingehaakt hebt: 3e partij ziet uw extensie
- Wanneer u ingehaakt hebt: 3e partij ziet het initiële nummer (display geüpdatet) *


* Afhankelijk van de configuratie


Basisfuncties (7)

- Een conference call plaatsen
 - Een conference call tussen drie partijen via uw telefoontoestel starten.
 1. Bel de eerste persoon
 2. Druk tijdens de eerste oproep op de **Conference** knop
(Het huidige gesprek staat op hold) 
 3. Bel de derde persoon
 4. Wanneer de 3^e persoon opneemt druk op de **Conference knop** 
 5. Alle deelnemers zijn in conference
 6. U ziet de extensie van de deelnemers op het scherm
(U kan 1 laten vallen via de **Verbrek** softkey tijdens de oproep)
 - Om de conferentie te beëindigen, **haak in**. De hele conferentie wordt gestopt.


Instellingen

- De beltoon veranderen

- Druk op de **Options knop** 
- Het scherm geeft "OPTIONS LIST" weer
- Ga naar **2. Voorkeuren**, door gebruik te maken van de pijltoetsen
- Druk op **invoer** via de rechter pijl
- Het scherm geeft "tonen" weer
- Druk op **invoer** via de rechter pijl
- Het scherm geeft "ring tone" weer
- Druk op **invoer** via de rechter pijl
- Navigeer doorheen verschillende opties (5 mogelijke beltonen)
- Bevestig met de **Instel** optie via uw rechterpijl

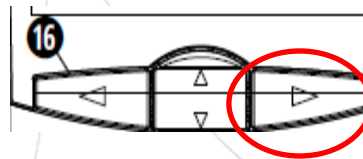

Instellingen (2)

- De taal instellen
 - Druk op de **Opties knop** 
 - Het scherm geeft “OPTIONS LIST” weer
 - Ga naar **2. Voorkeuren**, door gebruik te maken van de pijltoetsen
 - Druk op **invoer** via de rechter pijl
 - Ga naar **7. Taal**, door gebruik te maken van de pijltoetsen
 - Het scherm geeft **1. Schermtaal** weer
 - Navigeer doorheen verschillende opties
 - Bevestig met de set optie via uw rechterpijl

Instellingen(3)

- Het volume aanpassen

- **Beltoon**

- Druk op de **volume controle knoppen** wanneer u niet in gesprek bent



- **Stem volume**

- Druk op de **volume controle knoppen** tijdens de conversatie




Voicemail & oproepgeschiedenis

- De VoiceMail beluisteren*

- Iedereen heeft zijn eigen voicemail service
- Deze werkt zoals een GSM voicemail


- Pinkt het **rood lichtje**? Nieuw voicemailbericht!



- Kleine **envelop** op het scherm? Nieuw voicemailbericht!



- U kan uw voicemail rechtstreeks beluisteren door op de eerste programmeerbare knop, **V.Mail**, te drukken

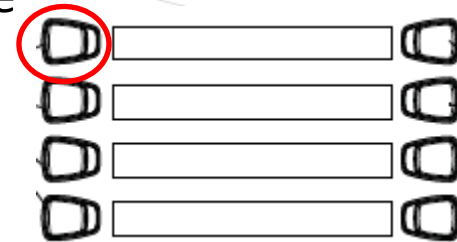


* Afhankelijk van de configuratie

Voicemail & oproepgeschiedenis (2)

- De oproepgeschiedenis verwijderen*

Druk op de **Callers** knop 

- Navigeer met de pijltoetsen om de oproep(en) te selecteren die u wil verwijderen
- Druk op de **Verwijder** knop (tot de lijst opgeruimd is)

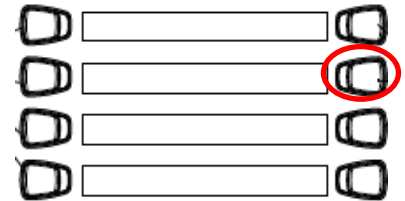







*Afhankelijk van de configuratie

Voicemail & oproepgeschiedenis (3)


- De oproepgeschiedenis raadplegen

- Ontvangen en gemiste oproepen


- Druk op de **Oproeplijst** knop 
- Druk op de **pijl naar boven** om de meest recente oproep te zien 

| | |
|---|---|
|  | Indicates an unanswered call in the Callers list. |
|  | Indicates an answered call in the Callers list. |
|  | Indicates a Call Waiting call in the Callers list. |
|  | Indicates an incoming Call Waiting call. |
| John Burns 9054550055 Jun 8 2:41 pm 2X | "2x" indicates this caller has called twice. The display shows the date and time of the last call from that caller. |

Contactbeheer



- Contacts directory *
 - Toegang via de **Directory** knop
 - Kan tot 200 posten bevatten (local directory)
 - Het aantal posten wordt weergegeven door op de directory knop te drukken
- Een contactpersoon zoeken
 - Via naam: Druk op de knop die overeenkomt met de 1^e letter van de naam (Blijf drukken om andere letters op de knop te verkrijgen)
 - Scroll door de lijst d.m.v. 2 en 5 te gebruiken
 - Vanuit de corporate directory: druk de 3^e progr. knop




*Afhankelijk van de configuratie

Contactbeheer (2)

- Een contactpersoon toevoegen*

- Druk op de **Directory** knop
- Druk op de **Opslaan** knop
- Het scherm geeft “Enter number” weer
- Druk een telefoonnummer in door gebruik te maken van het toetsenbord
- Druk op de **Opslaan** knop als u klaar bent
- (Gebruik de **Verwijder** knop om te annuleren)
- Het scherm geeft “Druk op de 1^e letter om naam in te geven” weer
- **Geef een naam in** die geassocieerd wordt met het telefoonnummer
- Druk op de **Opslaan** knop als u klaar bent

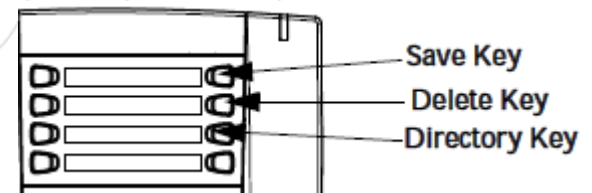

* Afhankelijk van de configuratie


Contactbeheer (3)

- Een contactpersoon toewijzen aan een snelkeuzetoets*
 - Druk op de **Redial list** knop 
 - **Scroll** door de lijst om de contactpersoon te vinden die u aan de lijst wil toevoegen
 - Druk op de **Opslaan** knop
 - Druk op de **Directory** knop om de directory list op te slaan
(Ga verder zoals reeds uit gelegd in “Een contactpersoon toevoegen”)

* Afhankelijk van de configuratie

Contactbeheer (4)

- Een contactpersoon bewerken*

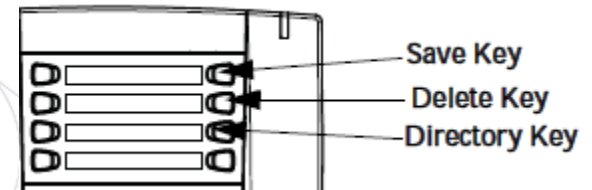

- Druk op de **Directory** knop
- **Access** the entry to edit by :
 - De 1^e letter van de naam in te drukken
 - OF de lijst te scrollen d.m.v. 2 en 5 te gebruiken
- Om te bewerken:
 - **Druk 3** om letters of nummers links te wissen
 - Gebruik het toetsbord om tekens of letters toe te voegen
- Om de wijziging te annuleren: Druk **Directory** knop of hang up icoon
- Druk om te eindigen op de **Opslaan** knop

*Afhankelijk van de configuratie


Contactbeheer (5)

- Een snelkeuze creëren
 - Druk eender welke knop op het toetsenbord in voor meer dan 3 seconden
 - Druk het nummer in
- Bellen met de snelkeuzetoets
 - Druk een voorheen geprogrammeerde knop in op het toetsenbord voor 3 seconden

Divers - Idle display

- Gebruikers extensie & status

- De telefoon kan de huidige **extensie & gebruikers status** weergeven*
 - KANTOOR
 - BEZET
 - TELEWORK
 - VAKANTIE
 - OUTOFOFFICE
- De status kan veranderd worden door de **Status** knop*

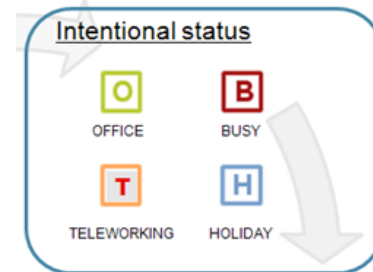


- Dynamische wachtrij login status

- De telefoon kan ook de **dynamische login status in de wachtrij** afspelen*
 - X__ bijvoorbeeld (ingelogd in de eerst geconfigureerde wachtrij)

* Afhankelijk van de configuratie

Divers - Reboot

- Een telefoon rebooten


- Druk op de **Opties** knop 
- Gebruik de pijltoetsen om **6. Toestel opstartn** te selecteren
- Bevestig via de **rechter pijl**

Waarom moet ik mijn telefoon rebooten?

- Als de IT admnistrator de configuratie veranderd heeft
- De eerste actie bij een probleem is resetten

Divers -Telefoon reset

- Locale instellingen verwijderen

- Druk op de **Opties** knop 
- Navigeer naar **5. Admin Menu**
- Toets het admin paswoord in : **22222** standaard
- Druk **Invoer**
- Navigeer naar **5. Lok config wissen**
- Druk **Invoer**
- Druk **#**

Divers - Telefoon reset (2)

- Reset naar de **fabrieksinstellingen**
 - Druk op de **Opties** knop
 - Navigeer naar **5. Admin Menu**
 - Toets het admin paswoord in : **22222** standaard
 - Druk **Invoer**
 - Navigeer naar **4. Standaard waardes**
 - Druk **Invoer**
 - Druk **#**