

# Gebbruikershandleiding

## Aastra 6753i

# Inhoud

## Toestel overzicht

## Basisfuncties

- Een oproep plaatsen
- Een oproep beantwoorden
- Een gesprek beëindigen
- Een nummer herhalen (redial)
- Een oproep dempen
- Een oproep op hold plaatsen
- Een oproep doorschakelen
- Een conference call plaatsen

## Instellingen

- De beltoon veranderen
- De taal instellen
- Het volume aanpassen

## Voicemail & oproepgeschiedenis

- De voicemail beluisteren
- De oproepgeschiedenis raadplegen
- De oproepgeschiedenis verwijderen

## Contactbeheer

- Een contactpersoon toevoegen
- Een contactpersoon bewerken
- Een snelkeuze creëren
- Bellen met een snelkeuzetoets


## Overige functies

- De voicemail beluisteren
- De oproepgeschiedenis verwijderen

## Divers


- De telefoon rebooten
- De telefoon resetten

# Aastra 67531i: Toestel overzicht

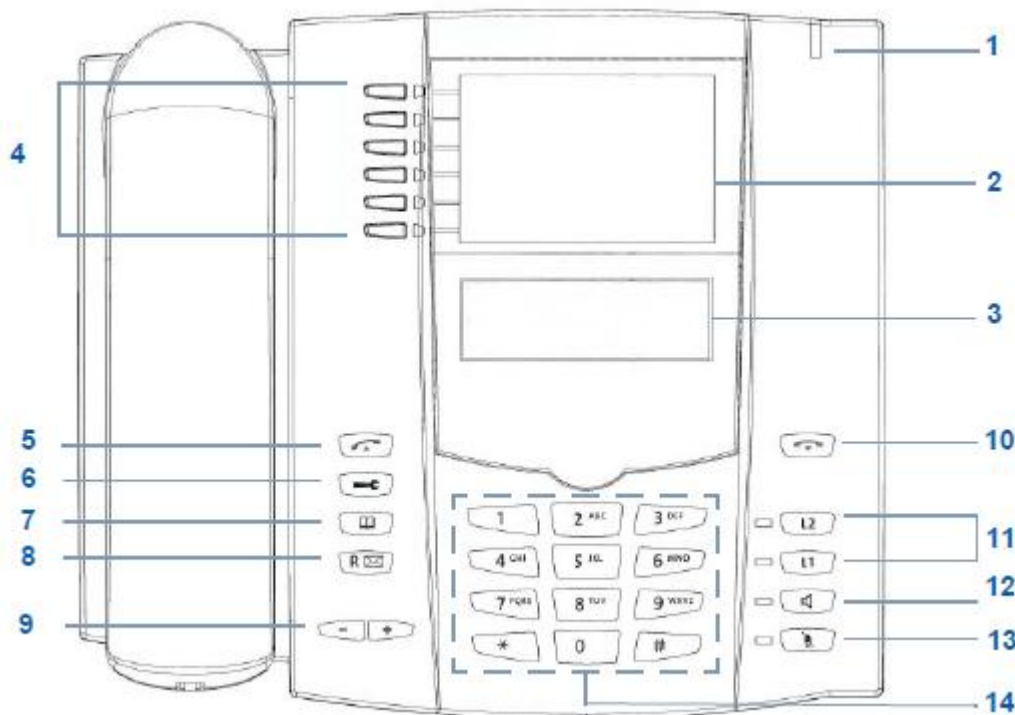

- 1 : Lampje inkomende oproep
- 2 : Plaats voor labels
- 3 : LCD scherm(1 line)
- 4 : programmeerbare knoppen
- 5 : Nummerherhaling knop
- 6 : Instellingen
- 7 : Directory knop
- 8 : Voicemail knop of Nummerherhaling
- 9 : Volume knoppen
- 10 : Goodbye knop
- 11 : Programmeerbare lijn knop
- 12 : Luidspreker knop
- 13 : Geluid aan/uit (Mute)
- 14 : Toetsenbord

# Aastra 67531i: Toestel overzicht

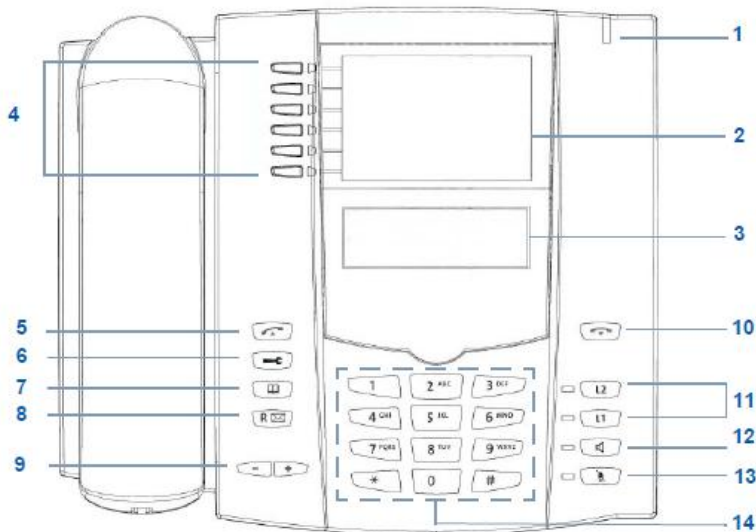

- 4 : Programmeerbare knoppen
  - Alle 6 knoppen zijn programmeerbaar
  - Configureerbaar door de systeem beheerder
- Standaardfuncties voor de programmeerbare knoppen\*
  - 1 : Opslaan
  - 2 : Verwijderen
  - 3 : Directory list
  - 4 : Bellerslijst
  - 5 : Doorschakelen
  - 6 : Conferentie

\* Afhankelijk van de configuratie

# Basisfuncties

- Een oproep plaatsten

- Via de **handset**:

1. Toets het nummer in
2. De luidspreker gaat aan (handsfree modus)
3. Neem de hoorn op

OF

1. Neem de hoorn op
2. Toets het nummer in

Note :

- ➔ Voeg « 0 » toe voor een externe oproep
- ➔ Noodnummers kunnen gebruikt worden zonder voorvoegsel « 0 » (100, 110,...)

# Basisfuncties (2)

- Een oproep beantwoorden

- Via de **handset**:

1. Neem de hoorn op

- Via de **speaker**:

1. Druk op de **Speaker**



- Een oproep beëindigen

- Druk op de **Goodbye knop**

- OF
- **Haak** de hoorn in



- Een nummer herhalen (redial)

- Druk op de **Redial** knop



# Basisfuncties (3)

- Een oproep dempen

- Druk op de **Mute knop** 
- De microfoon is gedempt (zowel met de handset en handsfree state)
- Een rood lichtje knippert onder de mute knop
- Om terug te gaan naar normale stand, druk opnieuw op de mute knop

- Een oproep op hold plaatsen


- Druk op de **Hold knop** 
- Muziek wordt afgespeeld voor de beller
- Een rood lichtje knippert in de rechterbovenhoek
- Om de oproep terug te nemen, druk op de **Hold knop**

# Basisfuncties (4)

- Een oproep doorschakelen

## Blind doorschakelen (1)

U schakelt de oproep door, zonder met de derde persoon te spreken. U “vergeet” de oproep.




## Warm doorschakelen (2)

U spreekt eerst met de derde persoon vooraleer u de oproep doorschakelt.

Druk op de **Doorschakel knop** 

Tijdens de oproep

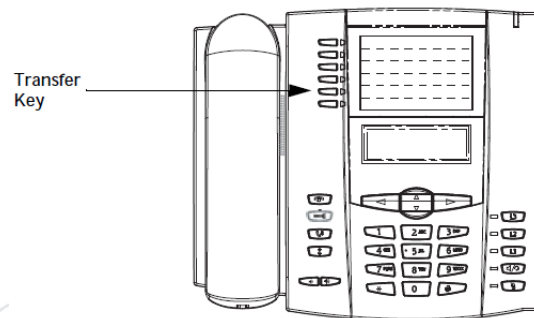



# Basisfuncties (5)

- Een oproep doorschakelen (2)

## 1. Blind Doorschakelen

- Druk de **extensie** in om door te schakelen
- Wacht 2 seconden
- Doorschakelen bevestigd

Wat de 3<sup>e</sup> partij ziet:

- Wanneer u nog niet ingehaakt hebt: 3e partij ziet uw extensie
- Wanneer u ingehaakt hebt: 3e partij ziet het initiële nummer (display geupdatet)

# Basisfuncties (6)

- Een oproep doorschakelen (3)

## 2. Warm doorschakelen

- Druk de **extensie** in om door te schakelen
- Wacht 2 seconden
- Spreek met de 3<sup>e</sup> partij
- Bevestig doorschakeling OF haak de hoorn in

Wat de 3<sup>e</sup> partij ziet:


- Wanneer u nog niet ingehaakt hebt: 3e partij ziet uw extensie
- Wanneer u ingehaakt hebt: 3e partij ziet het initiële nummer (display geüpdatet) \*

\* Afhankelijk van de configuratie


# Basisfuncties (7)

- Een conference call plaatsen

- Een conference call tussen drie partijen via uw telefoontoestel starten.
  1. Bel de eerste persoon
  2. Druk tijdens de eerste oproep op de **Conference** knop  
(Het huidige gesprek staat op hold)
  3. Bel de derde persoon
  4. Wanneer de 3<sup>e</sup> persoon opneemt druk op de **Conference knop**
  5. Alle deelnemers zijn in conference
  6. U ziet de extensie van de deelnemers op het scherm  
(U kan 1 laten vallen via de **Verbrek** softkey tijdens de oproep)
- Om de conferentie te beëindigen, **haak in**. De hele conferentie wordt gestopt.

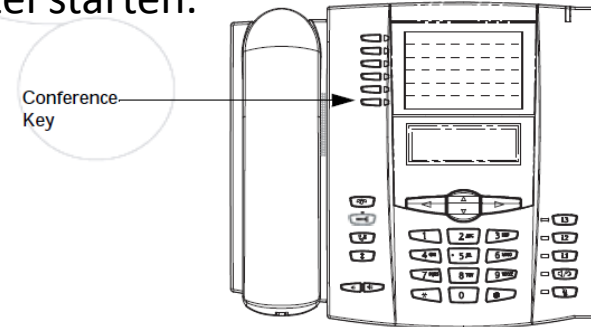


# Instellingen

- De beltoon veranderen
  - Druk op de **Options knop** 
  - Het scherm geeft “OPTIES” weer
  - Ga naar **2. Voorkeuren**, door gebruik te maken van 2 en 5
  - Druk op **enter**
  - Het scherm geeft “tonen” weer
  - Druk op **enter** via de rechter pijl
  - Het scherm geeft “ring tone” weer
  - Druk op **enter**
  - Navigeer doorheen verschillende opties door gebruik te maken van 2 en 5
  - Bevestig met de **Instel** optie

# Instellingen (2)

- De taal instellen

- Druk op de **Opties knop** 
- Het scherm geeft "OPTIONS" weer
- Ga naar **2. Voorkeuren**, door gebruik te maken van de pijltoetsen
- Druk op **enter**
- Selecteer **Taal**
- Navigeer doorheen verschillende opties met 2 en 5
- Scroll doorheen de taal opties(6 mogelijkheden)
- Bevestig met de set optie via uw rechterpijl

# Instellingen (3)

- Het volume aanpassen

- **Beltoon**

- Druk op de **volume controle knoppen** wanneer u niet in gesprek bent




- **Stem volume**

- Druk op de **volume controle knoppen** tijdens de conversatie



# Voicemail & oproepgeschiedenis

- De VoiceMails beluisteren \*
- Iedereen heeft zijn eigen voicemail service
- Deze werkt zoals een GSM voicemail
- Pinkt het **rood lichtje**? Nieuw voicemailbericht
- Kleine **envelop** op het scherm? Nieuw voicemailbericht!
- Eén knop moet geconfigureerd worden om toegang te krijgen tot de voicemail



\* Afhankelijk van de configuratie

# Voicemail & oproepgeschiedenis (2)


- De oproepgeschiedenis verwijderen\*

Druk op de **Oproepen** knop

- Navigeer met de 2 en 5 knop om de oproep(en) te selecteren die u wil verwijderen
- Om een lijn item te verwijderen, selecteer de lijn en druk **Verwijder** knop

\*Afhankelijk van de configuratie

Callers List  
Key

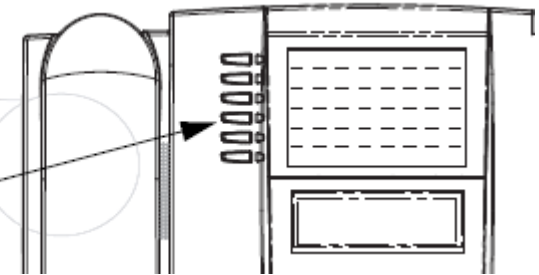








# Voicemail & oproepgeschiedenis (3)

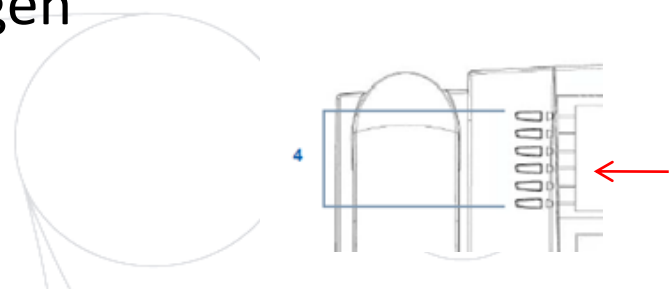- De oproepgeschiedenis raadplegen

- Ontvangen en gemiste oproepen
  - Druk op de **Oproeplijst** knop



	Indicates an unanswered call in the Callers list.
	Indicates an answered call in the Callers list.
	Indicates a Call Waiting call in the Callers list.
	Indicates an incoming Call Waiting call.
John Burns 9054550055 Jun 8 2:41 pm 2X	"2x" indicates this caller has called twice. The display shows the date and time of the last call from that caller.


\*Afhankelijk van de configuratie

# Contactbeheer

- Contacts directory \*

- Toegang via de **Directory** knop
- Kan tot 200 posten bevatten (local directory)
- Het aantal posten wordt weergegeven door op de directory knop te drukken

Directory  
Key



## Een contactpersoon zoeken

- Via naam: Druk op de knop die overeenkomt met de 1<sup>e</sup> letter van de naam (Blijf drukken om andere letters op de knop te verkrijgen)
- Scroll door de lijst d.m.v. 2 en 5 te gebruiken


\*Afhankelijk van de configuratie

# Contactbeheer (2)

- Een contactpersoon toevoegen\*

1/ *Manuele* add-on

- Druk op de **Directory** knop
- Druk op de **Opslaan** knop
- Het scherm geeft “Enter number” weer
- Druk een telefoonnummer in door gebruik te maken van het toetsenbord
- Druk op de **Opslaan** knop als u klaar bent
- (Gebruik de **Verwijder** knop om te annuleren)
- Het scherm geeft “Press 1<sup>st</sup> letter to enter name” weer
- **Geef een naam in** die geassocieerd wordt met het telefoonnummer
- Druk op de **Opslaan** knop als u klaar bent

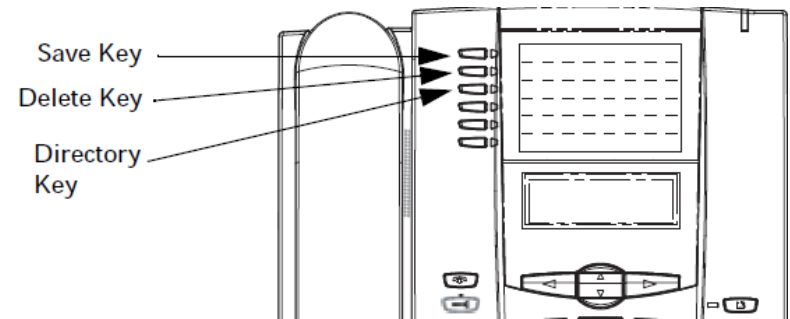


\* Afhankelijk van de configuratie

# Contactbeheer (3)

- Een contactpersoon toevoegen\*

2/ Uit de oproeplijst

- Druk op de **Oproep lijst** knop
- **Scroll** door de lijst om de contactpersoon te vinden die u aan de lijst wil toevoegen
- Druk op de **Opslaan** knop
- Druk op de **Directory** knop om de directory list op te slaan  
(Ga verder zoals reeds uit gelegd in “Een contactpersoon toevoegen”)

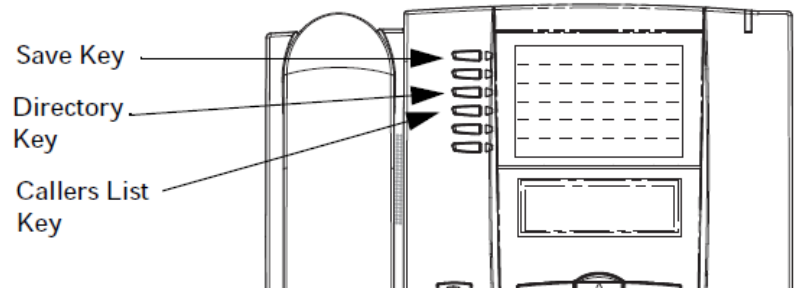


\* Afhankelijk van de configuratie

# Contactbeheer (4)

- Een contactpersoon toevoegen \*

3/ Uit de *redial list*

- Druk op de **Redial list** knop
- **Scroll** door de lijst om de contactpersoon te vinden die u aan de lijst wil toevoegen
- Druk op de **Opslaan** knop
- Druk op de **Directory** knop om de directory list op te slaan  
(Ga verder zoals reeds uit gelegd in “Een contactpersoon toevoegen”)

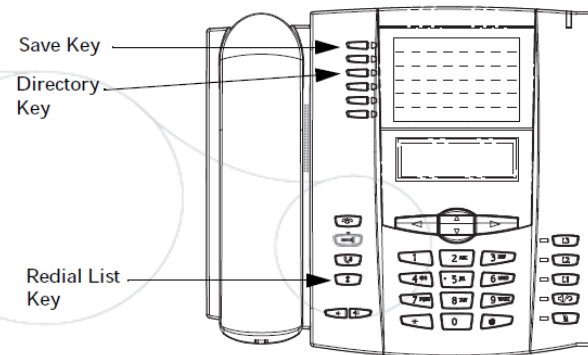


\* Afhankelijk van de configuratie

# Contactbeheer (5)

- Een contactpersoon bewerken\*

- Druk op de **Directory** knop
- **Access** the entry to edit by :
  - De 1<sup>e</sup> letter van de naam in te drukker
  - OF de lijst te scrollen d.m.v. 2 en 5 te gebruiken
- Om te bewerken:
  - **Druk 3** om letters of nummers links te wissen
  - Gebruik het toetsbord om tekens of letters toe te voegen
- Om de wijziging te annuleren: Druk **Directory** knop of hang up icoon
- Druk om te eindigen op de **Opslaan** knop

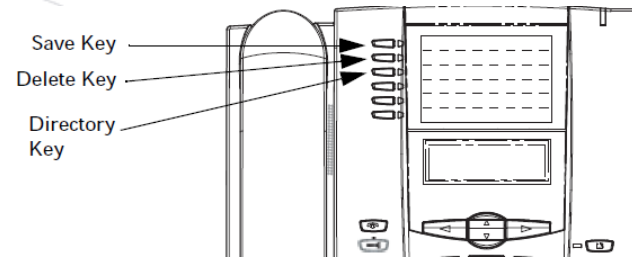


\*Afhankelijk van de configuratie

# Contactbeheer (6)

- Een snelkeuze creëren
  - Druk eender welke knop op het toetsenbord in voor meer dan 3 seconden
  - Druk het nummer in
- Bellen met de snelkeuzetoets
  - Druk een voorheen geprogrammeerde knop in op het toetsenbord voor 3 seconden

# Divers - Reboot

- Een telefoon rebooten

- Druk op de **Opties** knop 
- Gebruik de pijltoetsen om **6. Toestel opstartn** te selecteren
- Bevestig via de **rechter pijl**


Waarom moet ik mijn telefoon rebooten?

- Als de IT admnistrator de configuratie veranderd heeft
- De eerste actie bij een probleem is resetten



# Divers - Telefoon reset

- Locale instellingen verwijderen

- Druk op de **Opties** knop 
- Navigeer naar **5. Admin Menu**
- Toets het admin paswoord in : **22222** standaard
- Druk **Invoer**
- Navigeer naar **5. Lok config wissen**
- Druk **Invoer**
- Druk **#**

# Divers -Telefoon reset (2)

- Reset naar de fabrieksinstellingen
  - Druk op de **Opties** knop
  - Navigeer naar **5. Admin Menu**
  - Toets het admin paswoord in : **22222** standaard
  - Druk **Invoer**
  - Navigeer naar **4. Default waardes**
  - Druk **Invoer**
  - Druk **#**